

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»

Институт технологий и инженерной механики
Кафедра «Технология машиностроения и инженерный консалтинг»



УТВЕРЖДАЮ

Директор института технологий
и инженерной механики

Могильная Е.П.

«25» 02 2025 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по учебной дисциплине

«Детали машин и основы конструирования»

15.03.01 Машиностроение

Машины и технология высокоэффективных процессов обработки материалов,
Цифровые технологии и машины в литейном производстве, Информационные
технологии обработки металлов давлением, Оборудование и технология
сварочного производства

Разработчик:  Муховатый А.А.
доцент

ФОС рассмотрен и одобрен на заседании кафедры технологии машиностроения
и инженерного консалтинга
от «25» 02 2025 г., протокол № 7

Заведующий кафедрой
технологии машиностроения
и инженерного консалтинга  Ясуник С.Н.

Луганск 2025 г.

**Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Детали машин и основы конструирования»**

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Указать ошибочный ответ. В механическом приводе тихоходной ступенью, расположенной после редуктора, может являться передача:

- А) цепная
- Б) ременная
- В) зубчатая коническая
- Г) зубчатая цилиндрическая

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-13 (ОПК-13.1)

2. Реверсивность нагрузки учитывается:

- А) при выборе твердостей зубьев шестерни и колеса
- Б) при расчете a_w
- В) при расчете модуля зацепления
- Г) при расчете $[\sigma_H]$
- Д) при расчете $[\sigma_F]$

Правильный ответ: Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-13 (ОПК-13.1)

3. Указать ошибочный ответ. По сравнению с косозубой цилиндрической передачей (при прочих равных условиях) шевронная передача имеет:

- А) меньшие осевые габариты
- Б) меньшие диаметральные габариты
- В) большую нагрузочную способность
- Г) отсутствие осевых сил в зацеплении

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-13 (ОПК-13.1)

4. Конические передачи применяются, когда оси валов:

- А) параллельны
- Б) перекрещиваются
- В) пересекаются
- Г) располагаются произвольно

Правильный ответ: В


Компетенции (индикаторы): ОПК-13 (ОПК-13.1)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.


1. Установить соответствие названий указанным схемам редукторов.

1)

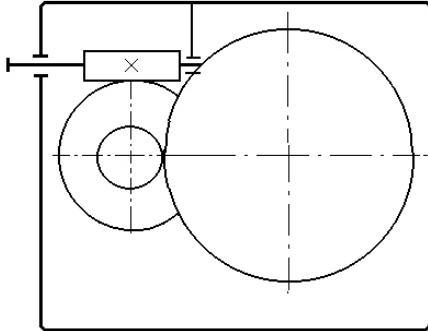


А) коническо-цилиндрический
двухступенчатый (КЦ2)

2)

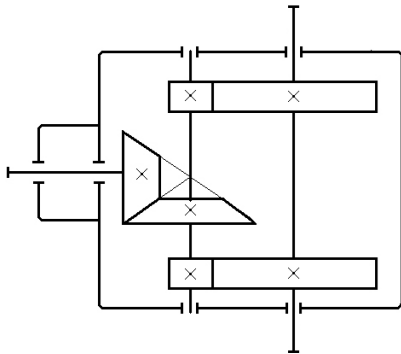


Б) коническо-цилиндрический
двухступенчатый соосный (КЦ2с)

3)

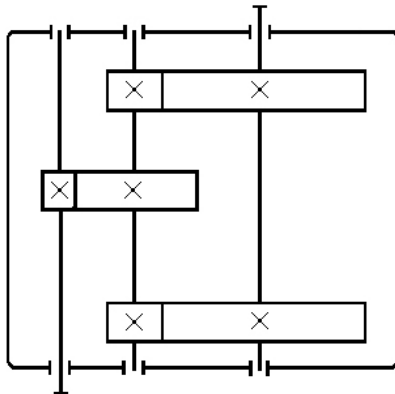

В) червячно-цилиндрический (ЧЦ)

4)

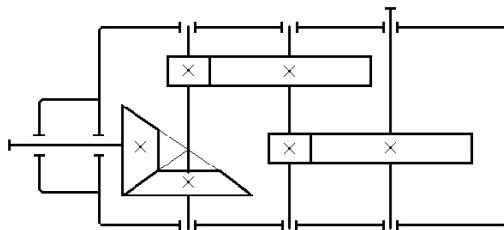

Г) цилиндрический
двухступенчатый (Ц2)


Правильный ответ: 1-В, 2-Б, 3-Г, 4-А

Компетенции (индикаторы): ОПК-13 (ОПК-13.1)

2. Сравнить характеристики редукторов 1 и 2.


1)

А) бóльший размер по длине

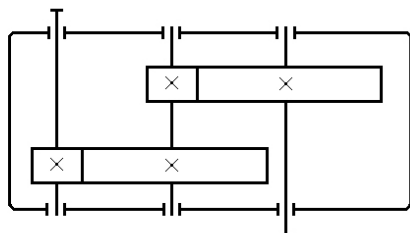

2)

Б) бóльший размер по ширине



В) недогруженность быстроходной ступени

Г) возможность максимального использования обеих ступеней по критерию контактной выносливости

Правильный ответ: 1-А,Г, 2-Б,В

Компетенции (индикаторы): ОПК-13 (ОПК-13.1)

3. Какие из перечисленных цепей относятся к приводным (1), какие – к тяговым (2):

1) Приводные цепи

А) пластинчатые

2) Тяговые цепи

Б) роликовые

В) зубчатые

Г) втулочные

Д) круглозвенные


Правильный ответ: 1-Б,В,Г, 2-А,Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-13 (ОПК-13.1)


4. Расставить соответствие номеров концентраторов напряжений названиям.

1)

А) Шпоночная канавка

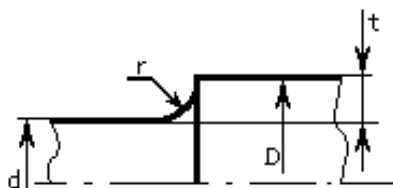


2)




Б) Посадка с натягом

3)




В) Резьба

4)




Г) Поперечное отверстие

5)




Д) Шлицы

6)



Е) Галтель

7)

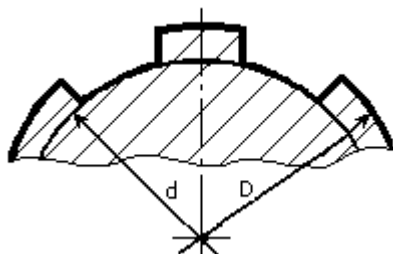

Ж) Кольцевая канавка

Правильный ответ: 1-Е, 2-Б, 3- В, 4-Ж, 5-Г, 6-А, 7-Д
Компетенции (индикаторы): ОПК-13 (ОПК-13.1)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

1. Установите правильную последовательность этапов проектирования зубчатой цилиндрической передачи.

- А) геометрический расчет
- Б) расчет сил в зацеплении
- В) выбор способа упрочнения зубьев
- Г) определение допускаемых напряжений
- Д) проектный расчет
- Е) проверочный расчет

Правильный ответ: В, Г, Д, Е, А, Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-13 (ОПК-13.1)

2. Установите правильную последовательность этапов расчет цепных передач.

- А) проверочный расчет
- Б) геометрический расчет
- В) проектный расчет
- Г) расчет нагрузок на валы

Правильный ответ: В, А, Б, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-13 (ОПК-13.1)

3. Установите правильную последовательность этапов проектирования редуктора и привода.

- А) расчет передач редуктора
- Б) выбор электродвигателя и кинематический расчет передач
- В) разработка эскиза редуктора
- Г) разработка технического проекта редуктора

Правильный ответ: Б, А, В, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-13 (ОПК-13.1)

4. Установите правильную последовательность этапов проектирования червячных передач.

- А) тепловой расчет
- Б) проверочный расчет
- В) выбор материала и определение допускаемых напряжений
- Г) проектный расчет
- Д) расчет вала-червяка на жесткость
- Е) геометрический расчет

Правильный ответ: В, Г, Б, А, Д, Е

Компетенции (индикаторы): ОПК-13 (ОПК-13.1)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Агрегат, содержащий одну или несколько механических передач, заключенных в корпус, и предназначенный для уменьшения частоты вращения валов от входа к выходу при соответствующем увеличении крутящего момента, называется _____.

Правильный ответ: редуктор / редуктором

Компетенции (индикаторы): ОПК-13 (ОПК-13.1)

2. _____ в общем случае включает в себя двигатель, редуктор, открытые передачи, муфты и смонтирован, как правило, на общей раме или плите.

Правильный ответ: механический привод / привод

Компетенции (индикаторы): ОПК-13 (ОПК-13.1)

3. В силовой червячной передаче вал-червяк изготавливают из _____.

Правильный ответ: стали / сталь

Компетенции (индикаторы): ОПК-13 (ОПК-13.1)

4. _____ является основным критерием работоспособности для валов в редукторах общего назначения.

Правильный ответ: сопротивление усталости

Компетенции (индикаторы): ОПК-13 (ОПК-13.1)

5. _____ резьба обладает наибольшей прочностью.

Правильный ответ: метрическая

Компетенции (индикаторы): ОПК-13 (ОПК-13.1)

6. Для увеличения жесткости вала-червяка необходимо уменьшить расстояние между _____ вала-червяка.

Правильный ответ: опорами / опора

Компетенции (индикаторы): ОПК-13 (ОПК-13.1)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Дайте ответ на вопрос

1. Определить делительный диаметр цилиндрической прямозубой шестерни с модулем зацепления 4 и количеством зубьев 20.

Правильный ответ: 80 мм.

Компетенции (индикаторы): ОПК-13 (ОПК-13.1)

2. В ортогональной конической передаче угол делительного конуса шестерни равен $23^{\circ}45'$. Чему равен угол делительного конуса колеса?

Правильный ответ: $66^{\circ}75'$ / шестьдесят шесть градусов семьдесят пять минут

Компетенции (индикаторы): ОПК-13 (ОПК-13.1)

3. Какому подшипнику соответствует название:

Роликовый радиально-упорный однорядный с увеличенным углом контакта, средней серии диаметров, с внутренним диаметром 40 мм, повышенной грузоподъемности?

Правильный ответ: 27308А

Компетенции (индикаторы): ОПК-13 (ОПК-13.1)

4. Какому подшипнику соответствует название:

Шариковый радиально-упорный, средней серии, $d = 45\text{мм}$?


Правильный ответ: 46309

Компетенции (индикаторы): ОПК-13 (ОПК-13.1)

Задания открытого типа с развернутым ответом

Дайте ответ на вопрос.

1. Определить передаточное число редуктора приводной станции цепного конвейера. Если скорость цепи $V = 1,57\text{м/с}$, диаметр звездочек $D = 300\text{мм}$, частота вращения электродвигателя $n_{\text{Э}} = 1440\text{ об/мин}$.

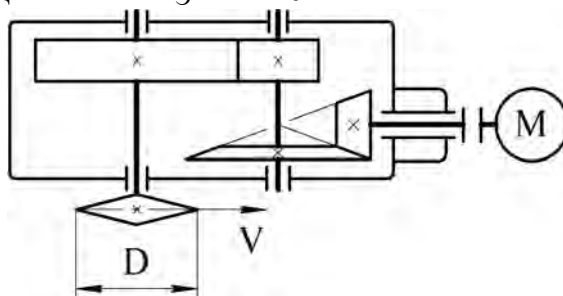

Время выполнения – 25 мин.

Ожидаемый результат:

Решение

Определим частоту вращения выходного вала. Воспользуемся расчетной зависимостью для определения линейной скорости:

$$V = \frac{\pi D n_{\text{ВЫХ}}}{60 \cdot 1000};$$

$$n_{\text{ВЫХ}} = \frac{60 \cdot 1000 \cdot V}{\pi D} = \frac{60 \cdot 1000 \cdot 1,57}{3,14 \cdot 300} = 100 \text{ об / мин.}$$


Тогда передаточное число редуктора будет равно:

$$U_{\text{ред}} = \frac{n_{\text{э}}}{n_{\text{БВХ}}} = \frac{1440}{100} = 14,4.$$

Правильный ответ: $U_{ред} = 14,4$

Компетенции (индикаторы): ОПК-13 (ОПК-13.1)

2. Определить передаточное число редуктора приводной станции цепного конвейера. Если скорость цепи $V = 3,14 \text{ м/с}$, диаметр звездочек $D = 300 \text{ мм}$, частота вращения электродвигателя $n_{\text{э}} = 2880 \text{ об/мин}$.

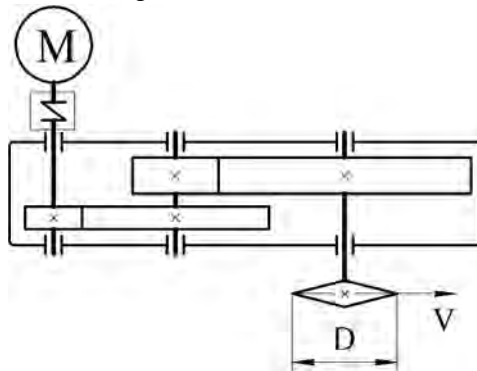

Время выполнения – 25 мин.

Ожидаемый результат:

Решение

Определим частоту вращения выходного вала. Воспользуемся расчетной зависимостью для определения линейной скорости:

$$V = \frac{\pi D n_{BbIX}}{60 \cdot 1000};$$

$$n_{BbIX} = \frac{60 \cdot 1000 \cdot V}{\pi D} = \frac{60 \cdot 1000 \cdot 3,14}{3,14 \cdot 300} = 200 \text{ об / мин.}$$

Тогда передаточное число редуктора будет равно:


$$U_{\text{ред}} = \frac{n_{\text{э}}}{n_{\text{БЛХ}}} = \frac{2880}{200} = 14,4.$$

Правильный ответ: $U_{\text{РЕД}} = 14,4$

Компетенции (индикаторы): ОПК-13 (ОПК-13.1)

3. Для прямозубой цилиндрической зубчатой передачи с параметрами: межосевое расстояние $a_w=200\text{мм}$; модуль зацепления $m=4\text{мм}$; передаточное

$U=4$; число зубьев шестерни $z_1=20$. Определить делительные диаметры колес d_1 и d_2 .

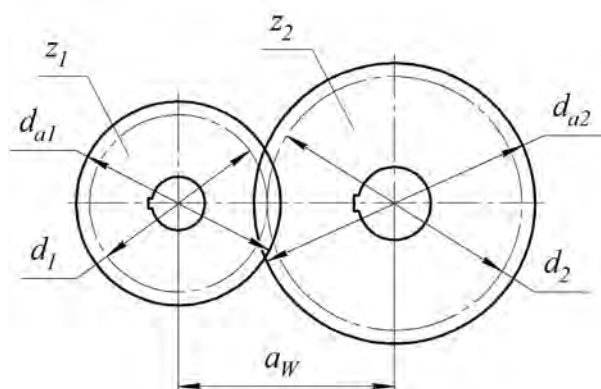

Время выполнения – 25 мин.

Ожидаемый результат:

Решение

Определим число зубьев зубчатого колеса из следующего соотношения:

$$a_w = \frac{d_1 + d_2}{2} = \frac{mz_1 + mz_2}{2};$$

$$2a_w = m(z_1 + z_2);$$

$$\frac{2a_w}{m} = z_1 + z_2;$$

$$z_2 = \frac{2a_w}{m} - z_1 = \frac{2 \cdot 200}{4} - 20 = 80.$$

После определения числа зубьев на колесе получим делительные диаметры:


$$d_1 = m \cdot z_1 = 4 \cdot 20 = 80 \text{ мм};$$

$$d_2 = m \cdot z_2 = 4 \cdot 80 = 320 \text{ мм}.$$

Правильный ответ: $d_1 = 80 \text{ мм}$; $d_2 = 320 \text{ мм}$.

Компетенции (индикаторы): ОПК-13 (ОПК-13.1)

$z_1=17$ и $z_2=85$; диаметр вершин зубьев шестерни $d_{a1}=95 \text{ мм}$; коэффициент смещения равен $x_1=0$. Определить модуль зацепления m и межосевое расстояние a_w .

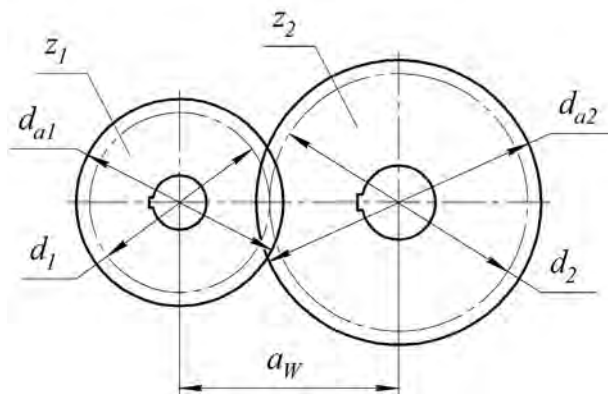

Время выполнения – 25 мин.

Ожидаемый результат:

Решение

Определим модуль зубчатой передачи из следующего соотношения:

$$d_{a1} = d_1 + 2m(1 + x_1);$$

$$d_{a1} = mz_1 + 2m(1 + x_1);$$

$$d_{a1} = m(z_1 + 2 + x_1).$$

$$m = \frac{d_{a1}}{z_1 + 2 + x_1} = \frac{95}{17 + 2 + 0} = 5 \text{ мм.}$$

Тогда межосевое расстояние будет равно:

$$a_w = \frac{d_1 + d_2}{2} = \frac{mz_1 + mz_2}{2} = \frac{5 \cdot 17 + 5 \cdot 85}{2} = 255 \text{ мм.}$$

Правильный ответ: $m = 5 \text{ мм}$; $a_w = 255 \text{ мм}$.

Компетенции (индикаторы): ОПК-13 (ОПК-13.1)

Экспертное заключение

Представленный фонд оценочных средств (далее – ФОС) по дисциплине «Детали машин и основы конструирования» соответствует требованиям ФГОС ВО.

Предлагаемые формы и средства текущего и промежуточного контроля адекватны целям и задачам реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 15.03.01 Машиностроение.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины представлены в полном объеме.

Виды оценочных средств, включенные в представленный фонд, отвечают основным принципам формирования ФОС.

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств рекомендуется к использованию в процессе подготовки обучающихся по указанному направлению.

Председатель учебно-методической комиссии
института технологий и инженерной механики

 Ясуник С.Н.

Лист изменений и дополнений

№ п/п	Виды дополнений и изменений	Дата и номер протокола заседания кафедры (кафедр), на котором были рассмотрены и одобрены изменения и дополнения	Подпись (с расшифровкой) заведующего кафедрой (заведующих кафедрами)