

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»

Институт транспорта и логистики
Кафедра железнодорожного транспорта

УТВЕРЖДАЮ
Директор

Быкадоров В.В.

« 26 » 02 20 25 года

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по учебной дисциплине

«Автоматизация управления локомотивами»
23.05.03 Подвижной состав железных дорог
«Локомотивы»

Разработчик:

старший преподаватель Тасанг Э.Х.
(подпись)

ФОС рассмотрен и одобрен на заседании кафедры железнодорожного
транспорта
от « 11 » 02 20 25 г., протокол № 7

Заведующий кафедрой Ливцов Ю.В.
(подпись)

Луганск 2025 г.

**Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Автоматизация управления локомотивами»**

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Назначение системы автоматического регулирования мощности дизель-генератора тепловоза

А) сохранение постоянной температуры в интервале тока нагрузки генератора

$$I_{\Gamma min} \leq I_{\Gamma} \leq I_{\Gamma max}$$

Б) сохранение постоянной мощности в интервале тока нагрузки генератора

$$I_{\Gamma min} \leq I_{\Gamma} \leq I_{\Gamma max}$$

В) сохранение постоянной мощности в интервале мощности нагрузки генератора $P_{\Gamma min} \leq P_{\Gamma} \leq P_{\Gamma max}$

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК 4.4)

2. Выберите один правильный ответ

Виды управления техническими объектами

А) Пульсирующее

Б) Возрастающее

В) Непрерывное, дискретное

Г) Стабилизирующее

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК 4.4)

3. Выберите один правильный ответ

Что произойдет с тормозным усилием при расположении тормозных колодок ниже оси колесных пар электровоза?

А) увеличится

Б) не изменится

В) уменьшится

Г) сначала увеличится, затем уменьшится

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК 4.4)

4. Выберите один правильный ответ

При увеличении диаметров колес колесных пар электровоза, при одинаковом значении момента на их осях, как изменится сила тяги электровоза?

А) увеличится

Б) не изменится

В) уменьшится

Г) станет неустойчивой

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК 4.4)

Задания закрытого типа на установление соответствия


1. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

Участок электрифицированной железной дороги (рис.) включает элементы

	Элемент участка		Позиция по рисунку
1)	высоковольтный выключатель	А)	1
2)	тяговая подстанция	Б)	3
3)	тяговый трансформатор	В)	11
4)	повышающий трансформатор	Г)	9

Правильный ответ:

1	2	3	4
Б	Г	Д	В

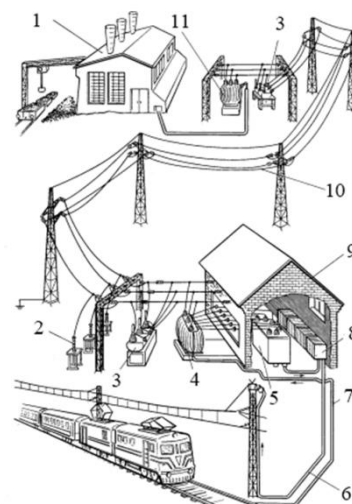

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК 4.4)

2. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.


Участок электрифицированной железной дороги (рис.) включает элементы

	Элемент участка		Позиция по рисунку
1)	разрядник	А)	8
2)	выпрямитель	Б)	1
3)	блок быстродействующих выключателей и разъединителей	В)	2
4)	электростанция	Г)	5

Правильный ответ:


1	2	3	4
В	Г	А	Б

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК 4.4)

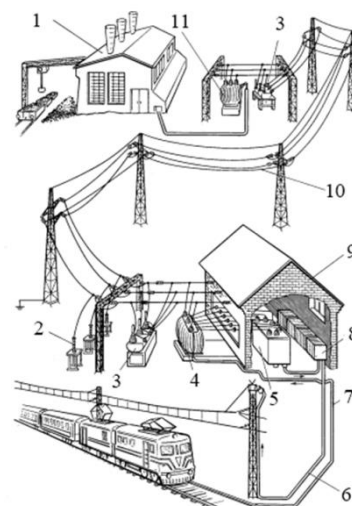

3. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

Тяговый электродвигатель постоянного тока

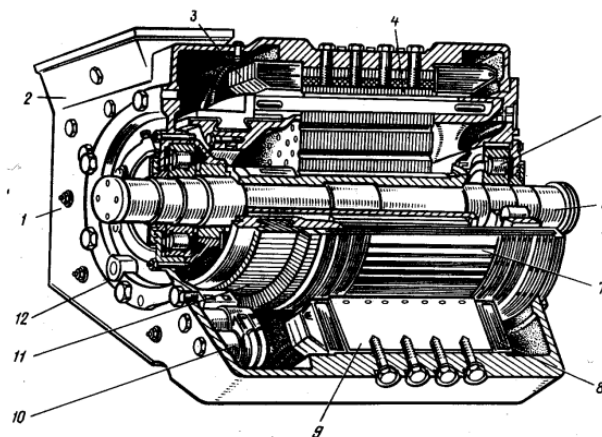

	Элемент		Позиция по рисунку
1)	коллектор	А)	12
2)	катушки обмотки возбуждения	Б)	4, 9
3)	сердечники главных полюсов	В)	7
4)	сердечник якоря	Г)	3, 8
5)	Подшипниковые щиты	Д)	11


Правильный ответ:

1	2	3	4	5
Д	Г	Б	В	А

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК 4.4)

4. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

Тяговый электродвигатель постоянного тока

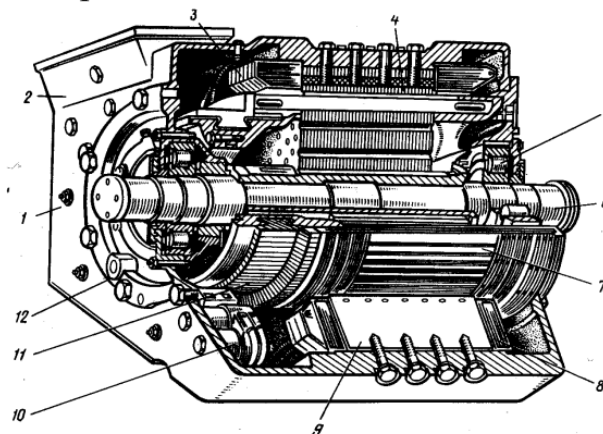

	Элемент		Позиция по рисунку
1)	остов	А)	10
2)	патрубок	Б)	1
3)	роликовые подшипники	В)	6
4)	щеткодержатели	Г)	2
5)	вал	Д)	5


Правильный ответ:

1	2	3	4	5
Б	Г	Д	А	В

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК 4.4)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Расположите элементы упрощенной электрической схемы силовой цепи электрического подвижного состава постоянного тока: якорные обмотки; обмотки возбуждения; токоприемник; линейный контактор; пусковой резистор в порядке возрастания:

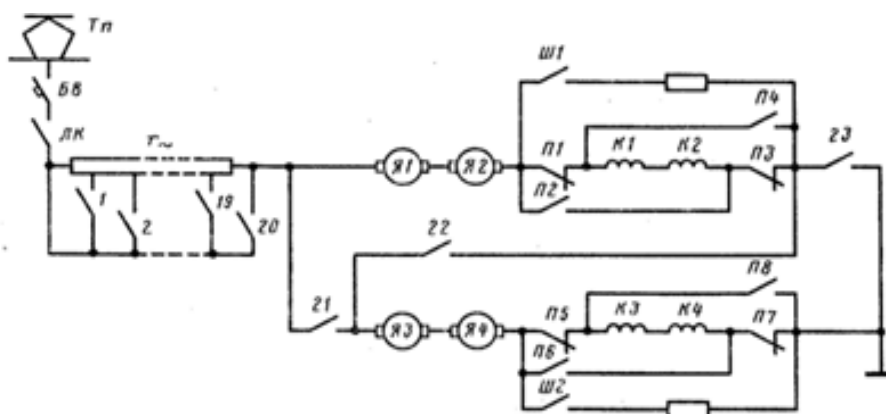

- А) К1–К4
- Б) Я1–Я4
- В) ЛК
- Г) r
- Д) T_n

Правильный ответ: Б, А, Д, Г


Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК 4.4)

2. Для системы тяги постоянного тока, предусматривающей преобразование его в переменный расположите в порядке возрастания установленные элементы для питания электровоза:

- А) асинхронный тяговый двигатель
- Б) преобразователь однофазного тока в многофазный
- В) трансформатор
- Г) автономный инвертор

Правильный ответ: В, Г, А, Б

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК 4.4)

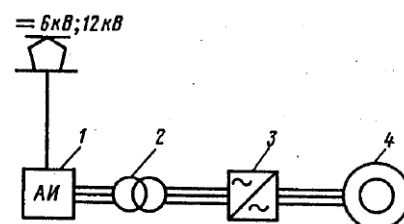

3. Укажите последовательность пути преобразования вращающего момента в силу тяги электровоза:

- А) тяговый редуктор
- Б) выходной вал тягового электродвигателя
- В) рельс
- Г) колесная пара

Правильный ответ: Б, А, Г, В

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК 4.4)

4. Укажите последовательность передачи силы тяги от колесных пар электровоза к автосцепке:

- А) шкворневой узел
- Б) рама тележки
- В) автосцепка
- Г) колесная пара
- Д) кузов тепловоза
- Е) буксовый узел

Правильный ответ: Г, Е, Б, А, В

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК 4.4)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

_____ своего источника энергии не имеет: он получает электрическую энергию через контактную сеть от стационарных источников — электростанций и преобразует ее в механическую работу с помощью тяговых электродвигателей.

Правильный ответ: электровоз.

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК 4.4)

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

_____ — это управляемая движущая сила, создаваемая двигателями тяговой передачи локомотива во взаимодействии с рельсами и приложенная к ободам движущих колес в направлении движения поезда.

Правильный ответ: сила тяги локомотива.

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК 4.4)

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

_____ — совокупность всех неуправляемых сил, возникающих в процессе движения, приведенных к ободам колес поезда и направленных против движения.

Правильный ответ: сила сопротивления.

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК 4.4)

4. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

_____ — совокупность управляемых сил, создаваемых тормозными средствами поезда во взаимодействии с рельсами и приложенных к ободам колес в направлении, противоположном движению.

Правильный ответ: тормозная сила.

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК 4.4)

5. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

_____ – электромеханическое устройство, преобразующее электрическую энергию в механическую вращательную.

Правильный ответ: электрический двигатель.

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК 4.4)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Электровоз с осевой формулой 3о-3о, двигался с постоянной скоростью и сопротивление движению поезда уменьшилось на 1%; Его скорость увеличится в ... раз (*Ответ запишите в виде числа*)

Правильный ответ: 1,1.

Компетенции (индикаторы): ПК 4 (ПК 4.4)

2. Электровоз с осевой формулой 3о-3о, двигался с постоянной скоростью и сопротивление движению поезда уменьшилось на 1%; Он продолжит движение с ускорением ... м/с². (*Ответ запишите в виде числа*)

Правильный ответ: 1,1.

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК 4.4)

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Приведите методику предварительного расчета основных параметров передачи мощности одной секции 8-осного электровоза постоянного тока при параллельном соединении тяговых электродвигателей:

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

1. Расчётная номинальная мощность, P_n , (кВт):

$$P_n = \frac{P_{2n}}{\eta_{tdn}},$$

где P_{2n} – мощность электровоза на валах электродвигателей;

η_{tdn} – номинальное КПД тягового электродвигателя;

2. Мощность электровоза, с учётом мощности, затраченной на вспомогательное оборудование, P_{el} , (кВт):

$$P_{el} = \frac{P_n}{1 - \frac{P_{vs}}{100}},$$

где P_{vs} – мощность вспомогательного оборудования.

3. Расчётная потребляемая мощность на валу ТЭД, $P_{l_{idr}}$ (кВт):

$$P_{l_{idr}} = \frac{P_n}{m},$$

где m – число ТЭД, $m=8$ шт.

4. Расчётная потребляемая мощность на валу ТЭД, с учётом КПД тягового электродвигателя, P_{2tdr} (кВт):

$$P_{2tdr} = P_{1tdr} \cdot \eta_{tdn}.$$

5. Расчётный КПД передачи, η_{pr} , (о.е.):

$$\eta_{pr} = \eta_{tdn} \cdot \eta_z,$$

где η_z – КПД зубчатого редуктора.

6. Расчётная касательная сила тяги, F_{kr} , (кН):

$$F_{kr} = M_c \cdot \psi_{kr} \cdot 9,81,$$

где M_c – сцепная масса электровоза, $M_c = 192$ т;

ψ_{kr} – расчетный коэффициент тяги, $\psi_{kr} = 0,21$ о.е.

7. Расчетная скорость движения электровоза V_{kr} , (км/ч):

$$V_{kr} = \frac{3,6 \cdot P_n \cdot \eta_{pr}}{F_{kr}},$$

8. Расчётная сила тяги при трогании с места, F_{ktrr} , (кН):

$$F_{ktrr} = M_c \cdot 0,33 \cdot 9,81.$$

9. Пусковой момент ТЭД при трогании, M_{tr} , (кН·м):

$$M_{tr} = \frac{F_{ktrr} \cdot D_k}{2 \cdot m \cdot \mu_z \cdot \eta_z},$$

где D_k – диаметр колеса по кругу катания;

μ_z – передаточное отношение тягового зубчатого редуктора.

10. Расчётная частота вращения якоря ТЭД, n_{tdr} , (об/мин):

$$n_{tdr} = \frac{V_{kr} \cdot \mu_z}{0,1885 \cdot D_k}.$$

11. Максимальная частота вращения якоря ТЭД, n_{max} , (об/мин):

$$n_{max} = \frac{n_{tdr} \cdot V_k}{V_{kr}},$$

где V_k – конструкционная скорость.

12. Касательная мощность ТЭД в продолжительном режиме, P_{kr} , (кВт):

$$P_{kr} = \frac{F_{kr} \cdot V_{kr}}{3,6}.$$

13. Расчётный пусковой момент ТЭД, M_{tdr} , (кН·м):

$$M_{tdr} = \frac{F_{kr} \cdot D_k}{2 \cdot m \cdot \mu_z \cdot \eta_z}.$$

14. Расчётный КПД электровоза с учётом мощности затраченной на вспомогательное оборудование, η_{prel} , (о.е.):

$$\eta_{prel} = \frac{P_{kr}}{P_{el}}.$$

Критерии оценивания:

– понимание структурной схемы электрической передачи мощности электровоза;

– понимание сущности выражений для параметров составных элементов структурной схемы электрической передачи мощности электровоза.

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК 4.4)

Экспертное заключение

Представленный фонд оценочных средств (далее – ФОС) по дисциплине «Автоматизация управления локомотивами» соответствует требованиям ФГОС ВО.

Предлагаемые формы и средства текущего и промежуточного контроля адекватны целям и задачам реализации основной профессиональной образовательной программы по специальности 23.05.03 «Подвижной состав железных дорог».

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины представлены в полном объеме.

Виды оценочных средств, включенные в представленный фонд, отвечают основным принципам формирования ФОС.

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств рекомендуется к использованию в процессе подготовки обучающихся по указанной специальности.

Председатель учебно-методической комиссии
института транспорта и логистики

Е.И. Иванова

Лист изменений и дополнений

№ п/п	Виды дополнений и изменений	Дата и номер протокола заседания кафедры (кафедр), на котором были рассмотрены и одобрены изменения и дополнения	Подпись (с расшифровкой) заведующего кафедрой (заведующих кафедрами)